GERARDI

EMO HANNOVER
22-26/09/2025
HALL: 05
BOOTH: C28

ITA

WWW.GERARDI.IT

2025

OFFERTA SPECIALE



5G

NUOVE MORSE ALTE PER CENTRI A 5 ASSI

PORTA LA TUA LAVORAZIONI A LIVELLI PIU ALTI

SCADENZA 31 DICEMBRE 2025

MORSE COMPACT GRIP

Morsa autocentrante con ganasce reversibili - Ideale per centri a 5 assi

Trovi questa icona quando una sola morsa ha 3 diverse possibilità di serraggio

AUTOCENTRANTE | DOPPIO | SINGOLO

Art.650




Dot. standard: 1 chiave a pipa Art.375, 1 arresto laterale Art.370EM , 1 coppia di tasselli per regolazione autocentrante Art. 297, 2 tasselli di posizionamento Art.650G cava a T 16 mm , 1 Art. 650F piastra di bloccaggio slitta

Arresto laterale magnetico Art. 370EM

Tipo 1



Piastra bloccaggio slitta incluso con Art.650

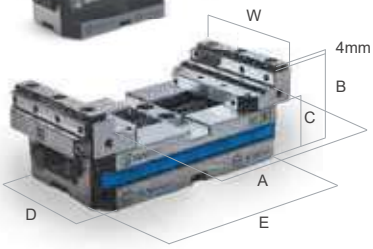

Tipo 2&3

Tipo	Larghezza ganascia W	Apertura massima A	Altezza morsa B	Altezza corpo C	Larghezza base D	Lunghezza base E	Kg	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1 12kN	50	54	65	45	79,9	80	1,9	7.65.01080	777	649
		94				120	2,7	7.65.01120	897	749
		134				160	3,4	7.65.01160	1.015	849
2 22kN	88	96	65	38	89,9	120	3,6	7.65.02120	955	700
		136				160	4,4	7.65.02160	1.075	800
		176	65	38	89,9	200	5,2	7.65.02200	1.194	900
		216				240	5,8	7.65.02240	1.314	1.000
3 32kN	123	133	89	57	124,9	160	9,1	7.65.03160	1.552	1.150
		183				210	10,9	7.65.03210	1.790	1.250
		233				260	12,8	7.65.03260	2.029	1.350
		283	89	57	124,9	310	14,8	7.65.03310	2.387	1.650
		333				360	17	7.65.03360	2.625	1.850

Art.651H

Rialzi in alluminio per morse Compact Grip




RISPARMI IL 20%

* Risparmio sul distanziale solo se acquistato con la morsa

Art.650X

Ganascia fissa intermedia



Tipo	A	A1	B	B1	C	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	18	24	8	20	50	7.65.0X1000	171	140
2	22	28	13	23	88	7.65.0X2000	199	160
3	22	29	18	28	123	7.65.0X3000	221	180



SUPPORTO PIRAMIDALE SPECIFICO PER CENTRI DI LAVORO A 5 ASSI - MORSE INCLUSE

Art.643H



Dot. standard: 12 Staffe di ancoraggio Art.298 CGR, 1 Golfare, 1 Perno di centraggio, Coppia di tasselli Art.297

MONTAGGIO & ALLINEAMENTO INCLUSO

Supporto piramidale in alluminio, consente di montare contemporaneamente 3 morse Compact Grip, incrementando così lo spazio di lavoro e permettendo lavorazioni anche di più particolari contemporaneamente.

Tipo	Altezza	Cod.	PREZZO LISTINO €
1 (Ø200)	170	7.64.3H100	1.763
2 (Ø308)	136	7.64.3H200	2.157
3 (Ø360)	190	7.64.3H300	2.384

KIT #1

Art. 643H + N°3 Art.650 T.1x120



Cod.	LIST PRICE €	SPECIAL PRICE €
6501120-G11-643H1-60	4.373	3.400

KIT #2

Art. 643H + N°3 Art.650 T.2x200

* Verificare volteggio piastra macchina



Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
6502200-G11-643H2-30/45	5.571	4.200

KIT #3

Art. 643H + N°3 Art.650 T.3x210

* Verificare volteggio piastra macchina




Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
6503210-G11-643H3-45	7.525	5.300

MORSE MAXIGRIP

Art.685

Piastra bloccaggio slitta incluso con Art.685

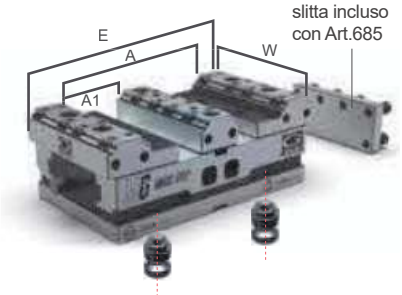

Perni di trazione T.3 per cambio rapido, piastra con passo 96


Art.685



Morsa MaxiGrip - 3 Serraggi in 1 - **Autocentrante, doppia e singola**

Tipo	kN	A	A1	A2	A3	W	E	Kg	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
4x270	41	200	83	104	35	158	270	28,5	76854270	2.920	2.299
4x420		344	155	248	107		420	40	76854420	3.870	3.099

Art.684



Morsa MaxiGrip - **Solo Autocentrante**

Tipo	kN	A	A1	A2	A3	W	E	Kg	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
4x270	41	200	-	104	-	158	270	25	76844270	2.500	1.999
4x420		344	-	248	-		420	36	76844420	3.450	2.799

PIASTRE A CAMBIO RAPIDO

Piastre a cambio rapido meccanico adatte alle nostre morse - Ideali per centri a 5 assi

Un sistema meccanico per il posizionamento e bloccaggio rapido di attrezzature per il fissaggio dei pezzi che si distingue per l'ampia gamma di varianti, offrendo una soluzione adatta a ogni tipo di macchina utensile.

Caratteristiche e Vantaggi

- Rapidità di attrezzaggio macchina
- Abbattimento dei tempi morti
- Modularità e Versatilità
- Estremamente leggere
- Per qualunque centro di lavoro
- Incremento della produzione
- Disponibili con doppio interasse
- Infinite combinazioni possibili
- Design compatto e managgevolezza
- Rialzi compatibili
- Sistema compatibile con il passo standard da **52** e **96**

Accelera la produzione ed abbatti i tempi morti



Art.80P 400x400
Piastra Zero Point

HRC

Durezza
HRC 55±2

Art.	PIASTRE CAMBIO RAPIDO MECCANICHE	Tipo	C	D	E	Kg	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
660	Piastra cambio rapido rettangolare	1-2 F=52	27	116	150	3	9.66.05200	787	549
		3 F=96	27	156	190	5,2	9.66.09600	1.133	849
660S	Piastra rettangolare con fori lavorabili *Personalizzazione Esclusa*	1-2 F=52	27	126	150	3	9.66.0S520	638	449
		3 F=96	27	156	190	5,2	9.66.0S960	870	649
660R	Piastra rettangolare di riduzione Interasse	F=52	27	126	150	3,75	9.66.0R210	696	449
661	Piastra rotonda	1-2 F=52	156	120	27	3	9.66.15200	754	549
		3 F=96	196	175	27	5,2	9.66.19600	1.102	849
661S	Piastra rotonda con fori lavorabili. *Personalizzazione Esclusa* *Piastre di cambio rapido disponibili per qualsiasi tipo di tavola girevole o 4° asse* *(anche con passaggio refrigerante)*	1-2 F=52		156	27	3,8	9.66.1S5200	696	449
		3 F=96		196	27	6	9.66.1S9600	1.159	649
				250	24	10	9.66.1S960-250	1.647	1.450
				300	24	15	9.66.1S960-300	1.750	1.550
661R	Piastra rotonda di riduzione Interasse	F=52		158	27	3,75	9.66.1R210	870	449



Dotazione Standard: 4 Tiranti Art.660B

Art.660B

Tiranti per piastra a cambio rapido



Per piastre di tipo 1-2 — Per piastre di tipo 3


Tipo	Code	PREZZO LISTINO CAD. €
1 - 2	9.66.0B100	31
3	9.66.0B200	33

Rialzo base in alluminio per piastra cambio rapido, possibilità di montaggio con staffe o tramite Zero Point



Art.661S

Anche con passaggio barra



ESEMPIO di montaggio piastra a cambio rapido tonda per morse CompactGrip

TUTTI I COMPONENTI SONO IN ACCIAIO CEMENTATO, TEMPRATO RETTIFICATO

MORSE STANDARD FLEX

Geniale sistema a pettine per la rapida sostizione delle piastre ganasce - Ideale per centri verticali

Art.1A

(Serraggio Singolo)






Dot. standard: 1 Arresto laterale, 2 tasselli di posizionamento per cava 16mm, 2 Tappi, 1 Chiave a pipa, 1 Chiave a "T"

4 Staffe Art.298

Morsa modulare di precisione serie StandardFLEX



Tipo	Apertura massima A	Larghezza ganasce W	Altezza ganasce B	Lunghezza base D	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
2 25kN	150	121 mm	38	345	1.1A.20000	925	749
3 30kN	200	146 mm	48	420	1.1A.32000	1.112	799
	300			520	1.1A.33000	1.283	899
4 30kN	200	171 mm	58	455	1.1A.42000	1.414	1.099
	300			555	1.1A.43000	1.555	1.149
	400			655	1.1A.44000	1.696	1.249
5 40kN	200	196 mm	63	495	1.1A.52000	1.849	1.399
	300			595	1.1A.53000	2.210	1.699
	400			695	1.1A.54000	2.582	1.949

RISPARMI IL 20%

* Solo se acquistate con la morsa


* **Art.230B** dolce


* **Art.230C** liscia


* **Art.230E** a Gradino


* **Art.230F** prismatica


* **Art.138** a squadra sovrapponibile


* **Art.150** prismatica sovrapponibile


* **Art.212** mobile intermedia con doppio gradino


* **Art.257** gruppo di serraggio a vite idraulica


Art.297 tasselli di posizionamento ≠16

MORSE EXTRA LUNGHE

Le morse XL hanno la base molto più lunga delle normali morse standard - Ideali per centri verticali

Art.21

(Serraggio Singolo)






Dot. standard: 1 Arresto laterale, 2 tasselli di posizionamento per cava 16mm, 1 Chiave a pipa, 1 Chiave a "T"

6 Staffe Art.298

Morsa serie XL con dotazione standard

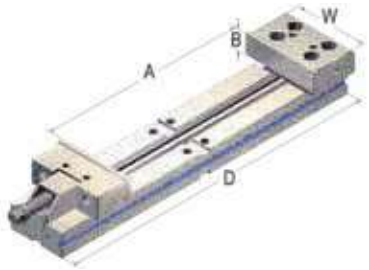

Tipo	Apertura massima A	Larghezza ganasce W	Altezza ganasce B	Lunghezza base D	Kg	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
2 25kN	320	125 mm	40	520	17	2.21.23200	1.147	800
3 30kN	360	150 mm	50	580	32	2.21.33600	1.425	1.000
	460			680	35	2.21.34600	1.578	1.150
4 30kN	500	175 mm	60	766	52	2.21.45000	1.828	1.350
	600			866	56	2.21.46000	1.990	1.450
	700			966	61	2.21.47000	2.159	1.550

RISPARMI IL 20%

* Solo se acquistate con la morsa


* **Art.138** a squadra sovrapponibile


* **Art.150** Prismatica sovrapponibile


* **Art.217** Mobile Prismatica


* **Art.313** Mobile intermedia con doppio gradino


* **Art.230S** gruppo di serraggio a vite idraulica


Art.297 tasselli di posizionamento ≠16

PARALLELE MAGNETICHE

Ampia gamma di altezze disponibili a pag. 4.27 - Listino generale W17

RISPARMI IL 40%

PER MORSE STANDARD & STANDARDFLEX ART.1 e ART.1A



Spessore: 2,8mm

Art.414

Disponibili anche parallele magnetiche Universali




Tipo	Coppia di parallele magnetiche guidate PREZZO LISTINO €	Art.310 Prezzo Cad. se acquistate con set PREZZO CAD €	Art.310 6 coppie di parallele (Art.313-313R) PREZZO KIT €	Art.311 Prezzo Cad. se acquistate con set PREZZO CAD €	Art.311 10 coppie di parallele (Art.313-313R) PREZZO KIT €
1	73	50	300	-	-
2	93	65	390	-	-
3	116	75	450	70	700
4	136	90	540	80	800
5	155	100	600	90	900
6	176	120	720	100	1.000



KIT DI AUTOMAZIONE

Centraline con comando pneumatico e clindro a singolo effetto - Ideale per centri verticali


PER MORSE STANDARD & STANDARDFLEX ART. 1 E ART.1A

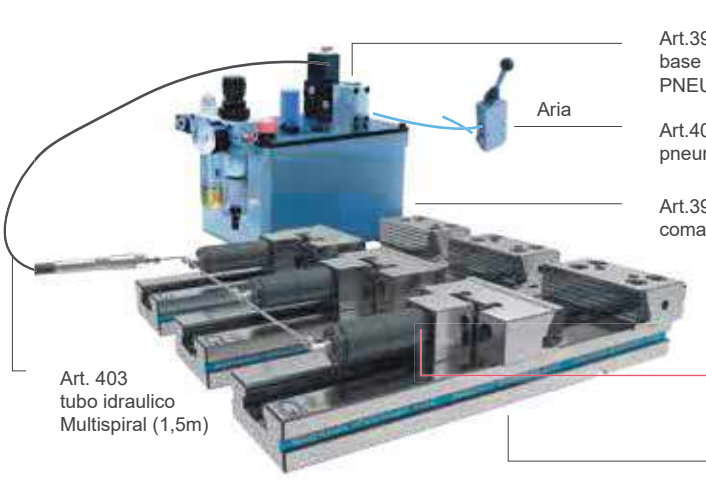

Sono DISPONIBILI centraline con elettrovalute per CNC e Art.391 & Art.391A con Controllo Elettronico per CNC

MORSA NON INCLUSA

MORSE NON INCLUSE

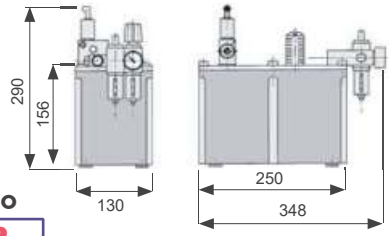

N°1 SERRAGGIO

Art.392


Tipo	Corsa Art.271	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
2	26	4.39.22000	1.872	1.499
3		4.39.23000	1.884	1.499
4	40	4.39.24000	1.917	1.499
5		4.39.25000	2.109	1.599

***Art.405H** (Non Incluso) Tubo in acciaio zincato Ø6 (m1,0) Codice: 4.40.5H000

KIT DI SERRAGGIO SIMULTANEO DI PIÙ MORSE

Art.392/2


(Art.271- 394 - 402 - 403)
N°2 SERRAGGI SIMULTANEI
Art.392 + N°1 Art.271

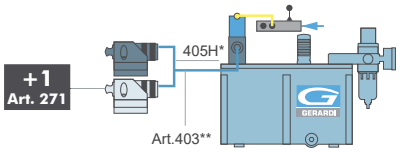

Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
2	4.39.22002	2.255	1.799
3	4.39.23002	2.277	1.799
4	4.39.24002	2.345	1.799
5	4.39.25002	2.725	2.099

Art.392/3


N°3 SERRAGGI SIMULTANEI
Art.392 + N°2 Art.271

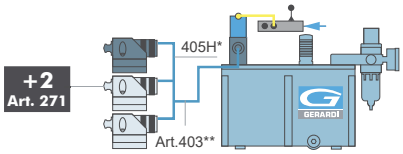

Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
2	4.39.22003	2.634	2.099
3	4.39.23003	2.667	2.099
4	4.39.24003	2.767	2.099
5	4.39.25003	3.341	2.499

Art.392/4

N°4 SERRAGGI SIMULTANEI
Art.392 + N°3 Art.271

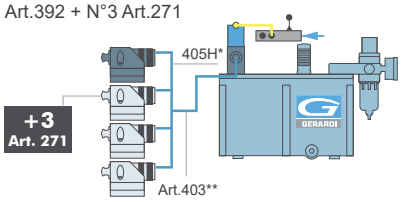


Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
2	4.39.22004	3.017	2.399
3	4.39.23004	3.059	2.399
4	4.39.24004	3.196	2.399
5	4.39.25004	3.958	2.999

KIT DI SERRAGGIO INDIPENDENTE DI PIÙ MORSE

***Art.403** (Compreso) Tubo idraulico Multispiral 760bar completo di attacco rapido Art. 270A (m 1,5) Codice: 4.40.30000

Art.392 A/2


(Art.271- 394 - 402 - 403)
N°2 SERRAGGI INDIPENDENTI
Art.392 + N°1 Art.407B

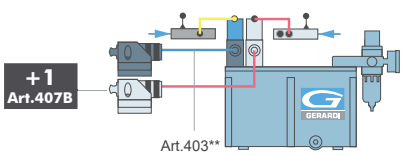

Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
2	4.39.2A202	3.063	2.399
3	4.39.2A302	3.083	2.399
4	4.39.2A402	3.161	2.399
5	4.39.2A502	3.639	2.799

Art.392 A/3


N°3 SERRAGGI INDIPENDENTI
Art.392 + N°2 Art.407B

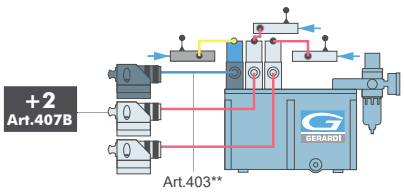

Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
2	4.39.2A203	3.564	2.799
3	4.39.2A303	3.596	2.799
4	4.39.2A403	3.695	2.799
5	4.39.2A503	4.247	3.299

Art.392 A/4

N°4 SERRAGGI INDIPENDENTI
Art.392 + N°3 Art.407B

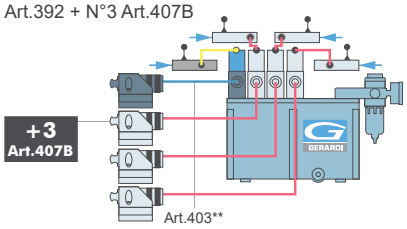


Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
2	4.39.2A204	4.413	3.599
3	4.39.2A304	4.455	3.599
4	4.39.2A404	4.584	3.599
5	4.39.2A504	5.319	4.199

MORSE FMS

Per serraggi singoli, doppi e autocentranti - Ideali per centri verticali e ed orizzontali

Perfetta anche per i centri di lavoro a 5 assi

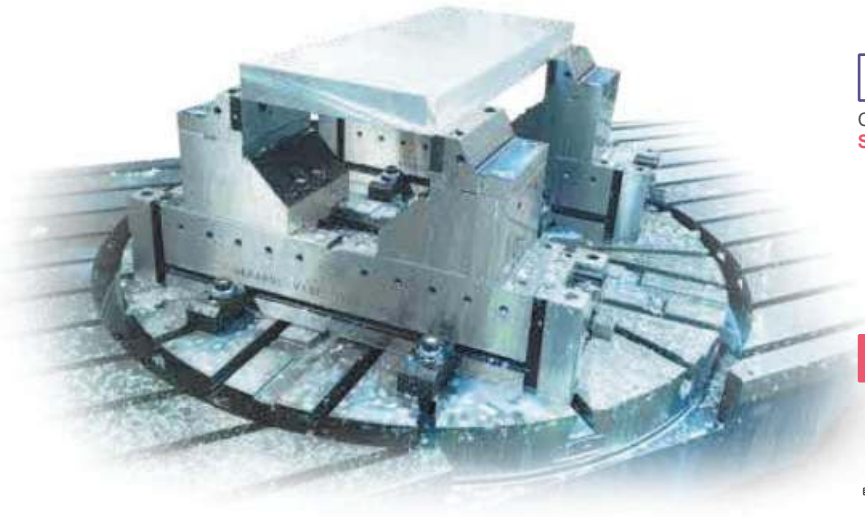


Art.855A + **Art.814** (n°2) + **Art.805V** (n°2)

Corpo Base -
Solo Autocentrante



Art.868A




Tipo W	Cod.	PREZZO LISTINO €
2	5.86.82400	2.113
	5.86.82500	2.578
	5.86.82600	2.757
3	5.86.83500	2.590
	5.86.83600	3.246
4	5.86.84600	3.328

IL PUNTO DI PARTENZA PER TUTTE LE TUE COMBINAZIONI

Art.855 Corpo Base 3 in 1

Art.855A Corpo Base
Solo Autocentrante

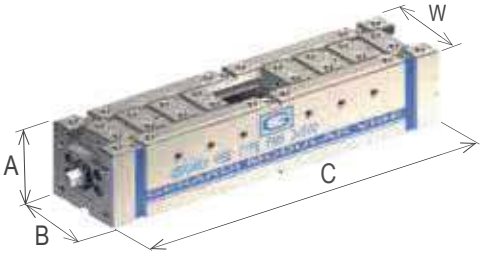


Tipo W	Altezza Base A	Larghezza Base B	Lunghezza Base C	Art.855 Cod.	Art.855 PREZZO LISTINO €	Art.855A Cod.	Art.855A PREZZO LISTINO €
2 (94mm) 25kN	90	95	400	5.85.52400	1.365	5.85.5240A	1.447
			500	5.85.52500	1.848	5.85.5250A	1.947
			600	5.85.52600	2.041	5.85.5260A	2.114
3 (124mm) 30kN	100	125	500	5.85.53500	1.773	5.85.5350A	1.864
			600	5.85.53600	2.452	5.85.5360A	2.559
4 (144mm) 30kN	120	145	600	5.85.54600	2.258	5.85.5460A	2.337

COMPONI LA TUA MORSA CON LE CENTINAIA DI GANASCE DISPONIBILI




Per serraggi doppi ed Autocentranti

Art.860 Morsa doppia con ganasce zigrinate.



Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
2	5.86.02400	1.794	1.400
	5.86.02500	2.281	1.800
	5.86.02600	2.471	1.950
3	5.86.03500	2.264	1.800
	5.86.03600	2.941	2.300
4	5.86.04600	2.908	2.300

Art.863 Morsa doppia con ganasce a gradino



Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
2	5.86.32400	1.952	1.550
	5.86.32500	2.436	1.900
	5.86.32600	2.628	2.100
3	5.86.33500	2.420	1.900
	5.86.33600	3.098	2.450
4	5.86.34600	3.104	2.450

IDEAL FOR 5 AXIS MACHINING CENTERS

* Solo Autocentranti

* Per morsa SOLO autocentrante, distanziale Art.850T incluso nel prezzo


Art.855A + **Art.810**

Base Corpo -
Solo Autocentrante

2 ganasce zigrinate

Art.860A





Tipo	* PREZZO LISTINO €
2	1.647
	2.135
	2.325
3	2.100
	2.776
4	2.682


Art.855A + **Art.810L**

Base Corpo -
Solo Autocentrante

2 Ganasce a Gradino

Art.863A





Tipo	* PREZZO LISTINO €
2	1.722
	2.206
	2.398
3	2.172
	2.848
4	2.775


MORSE MULTIFLEX


Possono serrare fino a 19 particolari di dimensioni diverse - Ideali per centri verticali e ed orizzontali




COMPRESO: 6 Staffe Art.298

Dot. standard: Chiave a "T", 2 tasselli di posizionamento e 4 arresti laterali. Ogni morsa è predisposta per il serraggio di 4 pezzi.






Art.605
Ganascia fissa e mobile

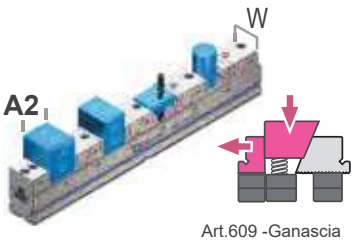

Art.609 -Ganascia fissa e mobile a gradino integrale

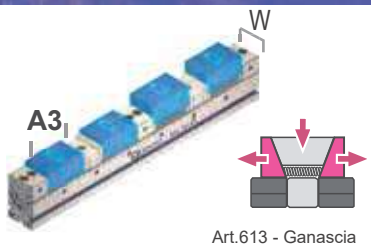

Art.613 - Ganascia mobile doppia di spinta

(*Modelli predisposti per serrare 3 particolari)

Art.600 **Art.600W** **Art.606** **Art.611**

Tipo	B	C +0 -0.02	D	W	A1 mm	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €	A2 mm	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €	A3 mm	Cod.	PREZZO LISTINO €	SPECIAL PRICE €
1 20kN	32/25	50	300	49	4x8	6.60.01300	1.204	749	* 3x19	6.60.61300	1.822	1.200	* 3x21	6.61.11300	1.822	1.200
			400		4x33	6.60.01400	1.308	849	4x23	6.60.61400	1.898	1.300	4x46	6.61.11400	1.898	1.300
			500		4x58	6.60.01500	1.425	949	4x48	6.60.61500	2.013	1.400	4x71	6.61.11500	2.013	1.400
			600		4x83	6.60.01600	1.553	1.049	4x73	6.60.61600	2.141	1.500	4x96	6.61.11600	2.130	1.500
			700		4x108	6.60.01700	1.736	1.149	4x97	6.60.61700	2.327	1.600	4x121	6.61.11700	2.327	1.600
2 30kN	40	75	400	74	4x12	6.60.02400	1.566	1.099	* 3x28	6.60.62400	2.266	1.550	4x34	6.61.12400	2.266	1.550
			500		4x37	6.60.02500	1.681	1.249	4x24	6.60.62500	2.386	1.650	4x59	6.61.12500	2.386	1.650
			600		4x62	6.60.02600	1.811	1.349	4x49	6.60.62600	2.517	1.750	4x84	6.61.12600	2.517	1.750
			700		4x87	6.60.02700	1.940	1.449	4x74	6.60.62700	2.647	1.850	4x109	6.61.12700	2.647	1.850
			800		4x112	6.60.02800	2.114	1.549	4x99	6.60.62800	2.832	1.950	4x134	6.61.12800	2.832	1.950
			900		4x137	6.60.02900	2.302	1.749	4x124	6.60.62900	3.021	2.050	4x158,5	6.61.12900	3.021	2.050
3 40kN	60	100	700	99	4x59	6.60.03700	2.244	1.649	4x44	6.60.63700	3.057	2.150	4x77	6.61.13700	3.057	2.150
			800		4x84	6.60.03800	2.428	1.749	4x69	6.60.63800	3.245	2.250	4x102	6.61.13800	3.245	2.250
			900		4x109	6.60.03900	2.619	1.949	4x94	6.60.63900	3.431	2.450	4x127	6.61.13900	3.431	2.450
			1000		4x134	6.60.03100	2.869	2.149	4x119	6.60.63100	3.682	2.650	4x152	6.61.13100	3.682	2.650

OFFERTA PIASTRE PARALLELE MAGNETICHE E RIPORTATE



Art.616
Coppia di piastre parallele magnetiche piane per Art. 600

RISPARMI IL 20%

Solo se acquistate con la morsa



Art.610E
Piastra parallela riportata per Art.606



RISPARMI IL 20%


Solo se acquistate con la morsa

MORSE MULTITASKING

Morse autocentranti o eccentriche - Ideali per centri di lavoro a 5 assi

Art.640

Possibile a richiesta 2 ganasce Art.645T anzichè Art.645E



Tipo	1	2	3x166	3x266
Cod.	6.64.01000	6.64.02000	7.64.03166	7.64.03266
PREZZO LISTINO €	1.858	2.285	2.658	2.785
PREZZO OFFERTA €	1.049	1.249	1.899	1.999

Art.641H — Compatibile

Tipo	1	2	3x166	3x266
Cod.	7.64.1H100AL /100	7.64.1H200AL /100	7.64.1H3166AL /100	7.64.1H3266AL /100
PREZZO LISTINO €	640	753	769	1.167
PREZZO OFFERTA €	400	450	600	900

Art.63 — Compatibile — **Art.64**

Tipo	1	2	2
Altezza H	100	125	163
Cod.	9.63.10000	9.63.20000	9.64.20000
PREZZO LISTINO €	1.222	2.066	3.448
PREZZO OFFERTA €	949	1.449	

Dot. Standard : 1 arresto laterale,1 chiave a pipa, 1 coppia di tasselli di orientamento Art.297



Rialzo Semplice per morsa Art.640 MONTAGGIO INCLUSO



Rialzo con zero point per il cambio rapido della morsa Art.640. Dot Standard: 1 tirante Art.10S / 11S 1 tappo teflon con O-ring Art.9-1 spina di orientamento Art.79





Art.645B Ganascia Dolce

Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	6.64.5B100	102	77
2	6.64.5B200	122	93
3	6.64.5B300	159	121



Art.645C Ganascia Liscia

Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	6.64.5C100	102	77
2	6.64.5C200	122	93
3	6.64.5C300	159	121



Art.645D Ganascia Zigrinata

Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	6.64.5D100	102	77
2	6.64.5D200	122	93
3	6.64.5D300	159	121



Art.645E Ganascia a Gradino

Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	6.64.5E100	115	87
2	6.64.5E200	134	102
3	6.64.5E300	171	130



Art.645F Ganascia Prismatica

Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	6.64.5F100	129	98
2	6.64.5F200	146	111
3	6.64.5F300	185	141



Art.645T Ganascia Grip **(In dotazione a richiesta)**


Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	6.64.5T100	129	98
2	6.64.5T200	146	111
3	6.64.5T300	185	141

CUBI PORTAPEZZI

Fusioni in ghisa monoblocco con doppio trattamento di distensione - Per centri orizzontali

STANDARD GIAPPONESE

RIDUZIONE BASE/ALTEZZA: €220




Art.53 B

Cod.	A	B	C	D	H	Kg	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
8.53.B00080	260	400	45	-	550	197	1.853	1.550
8.53.B00081	260	400	45	-	660	228	2.139	1.690
8.53.B00100	260	500	45	-	650	255	2.417	2.000
8.53.B00105	260	500	45	-	750	284	2.505	2.000
8.53.B00115	310	500	45	-	900	383	3.551	2.700
8.53.B00171	360	500	45	-	700	356	3.328	2.500
8.53.B00180	360	630	45	-	820	452	4.217	3.200
*8.53.B00211	510	630	45	-	860	61	5.858	3.850

* Solo per pallet a cave a "T"

Art.53 B2 PLUS

Cod.	Kg	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
8.53.B20080	182	2.361	1.950
8.53.B20081	204	2.680	2.050
8.53.B20100	238	3.027	2.400
8.53.B20105	254	3.138	2.500
8.53.B20115	354	4.311	3.300
8.53.B20171	326	4.041	3.050
8.53.B20180	427	5.277	4.200
8.53.B20211	593	7.113	4.350




Art.55 B

Cod.	A	B	C	D	H	Kg	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
8.55.B00052	410	400	160	50	660	244	2.345	1.800
8.55.B00053	510	500	160	50	700	331	3.131	2.400
8.55.B00054	510	500	210	55	600	316	3.042	2.300
8.55.B00170	640	450	160	55	820	460	4.347	3.200
8.55.B00172	640	630	210	55	850	545	5.178	3.540
8.55.B00190	810	450	160	65	800	604	5.805	4.040

Art.55 B2 PLUS

Cod.	Kg	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
8.55.B20052	206	2.846	2.150
8.55.B20053	303	3.801	2.900
8.55.B20054	301	3.693	2.800
8.55.B20170	433	5.278	4.000
8.55.B20172	520	6.288	4.500
8.55.B20190	782	7.048	4.900



Art.57 B

Cod.	A	B	C	E	H	Kg	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
8.57.B00100	210	500	50	80	750	157	1.715	1.550
8.57.B00110	280	500	50	80	850	235	2.126	1.950
8.57.B00120	240	500	50	110	850	218	2.049	1.850
8.57.B00130	310	500	50	150	850	269	2.466	2.050
8.57.B00140	310	630	50	150	950	327	2.790	2.450

Art.57 B2 PLUS

Cod.	Kg	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
8.57.B20100	155	2.075	1.850
8.57.B20110	241	2.608	2.300
8.57.B20120	216	2.556	2.250
8.57.B20130	232	2.974	2.550
8.57.B20140	325	3.293	2.650

A Fusione in ghisa G30 monoblocco con doppio trattamento di distensione. Pareti spessore 43-45 mm.
Tolleranza +12 / -5 mm

B Fusione con base lavorata e raschiettata per pallet a norme Giapponesi. Predisposizione della base di appoggio di n.4 fori Ø 20F7 e filetto M16 con interassi precisi, pronte per l'utilizzo dei ns. Zero Point, oppure per l'interfacciamento con altri pallet o piastre. Pronto da installare ed azzerare con assi macchina.
Tolleranza +12 / -5 mm

C Cubo completamente finito con pareti spessore 38-40 mm circa.
Tolleranza ± 0,02 mm

B2 PLUS Sovrametallo 1mm su ogni faccia.
Pronto da installare e da azzerare con assi macchina.


E Cubo a retticolo con fori calibrati e filetti integrali.
Tolleranza ± 0,02 mm

F Cubo a retticolo con bussole temprate 100 Cr6 e filetti riportati in acciaio inox. Tolleranza ± 0,02 mm


CUBI E SPALLE VERSIONI LEGGERE CON PARETI SPESSORE DA 20-35MM

Art.53B1

Cubo Leggero
Base Finita



RISPARMI IL 20%




Pareti Spessore 20-35mm

A	B	C	E	H	Kg	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
210	400	45	25	750	167	8.53.B10055	1.853	1.500
260	400	45	25	850	229	8.53.B10085	2.235	1.800
260	500	45	25	750	234	8.53.B10105	2.439	1.950
360	500	50	30	900	400	8.53.B10182	3.453	2.700
360	630	45	30	950	468	8.53.B10185	4.135	3.250
460	630	45	35	950	634	8.53.B10205	5.161	4.250

E= Pareti Spessore

Art.55B1

Spalla Leggera
Base Finita



RISPARMI IL 20%



Pareti Spessore 20-35mm

A	B	C	D	E	H	Kg	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
410	400	110	55	25	750	193	8.55.B10045	2.111	1.700
410	400	160	55	25	850	239	8.55.B10050	2.343	1.900
510	500	160	55	25	750	277	8.55.B10053	2.757	2.200
510	500	210	55	30	900	402	8.55.B10085	3.531	2.800
640	630	210	55	30	950	553	8.55.B10172	4.753	3.700

E= Pareti Spessore

UNITÀ E PIASTRE ZERO POINT

GERARDI AUTOMATION


Tempi di attrezzaggio ridotti del 90%, ripetibilità entro 0,005mm - Ideali per centri verticali, orizzontali e 5 assi

PNEUMATICO MULTIPLO: IL CLASSICO



Art.664 — CON FLANGIA


Tipo	Cod.	kN	Doppio Effetto kN	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	9.66.41000	5,4	NON DISPONIBILE	632	499
2	9.66.42000	10		951	599
3	9.66.43000	16		1.194	999



Art.665 — INCASSATO

Tipo	Cod.	kN	Doppio Effetto kN	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	9.66.51000	5,4	NOT DISPONIBILE	509	399
2	9.66.52000	10		826	499
3	9.66.53000	16		1.075	899


PNEUMATICO SINGOLO: L'ERMETICO



Art.664S — CON FLANGIA

DOPPIO EFFETTO ARIA+MOLLE

Tipo	Cod.	kN	Doppio Effetto kN	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	9.66.4S100	5,4	12,7	732	599
2	9.66.4S200	10	27	1.037	699
3	9.66.4S300	16	40	1.194	999



Art.665S — INCASSATO

DOPPIO EFFETTO ARIA+MOLLE

Tipo	Cod.	kN	Doppio Effetto kN	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	9.66.5S100	5,4	12,7	610	499
2	9.66.5S200	10	27	914	599
3	9.66.5S300	16	40	1.075	899

Dot. Standard: 1 tirante Art.11A, 1 tappo teflon con O-Ring Art.9

Forza di serraggio 5 ÷ 40 kN / Forza di arresto oltre a 60 kN / Sbloccaggio ad aria 6 ÷ 10 bar / Compensazione assiale e radiale grazie alla pinza elastica integrale / Doppio centraggio del tirante per massima rigidità / Pulizia ad aria / Solo per ZERO POINT SINGOLI (versione S): 4 CHIAVETTE e FUNZIONE DOPPIO EFFETTO (Aria+molle)

KIT SOVRATAVOLE IN ACCIAIO INTERFACCIATE CON ZERO POINT PNEUMATICI

KIT #1 E #2 POSIZIONAMENTO & FISSAGGIO INCLUSI


KIT #3 e #4 POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO STANDARD INCLUSO E FISSAGGIO SPECIFICO **EXTRA***

KIT #1 PER CENTRI VERTICALI




Art.81P PIASTRA BASE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
200x400 (i=200)	2.724	1.749
200x500 (i=250)	2.793	1.849

KIT #2 PER CENTRI ORIZZONTALI




Art.80P PIASTRA BASE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
400x400 (i=200)	4.880	3.299
500x500 (i=250)	5.107	3.499
630x630 (i=300)	5.595	3.999

KIT #3 PER CENTRI VERTICALI




Art.81P PIASTRA BASE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
400x600 (i=200)	7.035	4.699
400x800 (i=300)	7.332	4.899

KIT #4 PER CENTRI A 5 ASSI




Art.82P PIASTRA BASE TONDA	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Ø425 (i=200)	5.107	3.399
Ø500 (i=250)	5.085	3.499
Ø630 (i=300)	5.674	3.999

PIASTRE D'INTERFACCIA PER PIASTRE ZERO POINT




Art.61iC LISCE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
200x400 (i=200)	936	599
200x500 (i=250)	1.006	649

Art.61iE A RETICOLO INTEGRALE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
200x400 (i=200)	1.135	649
200x500 (i=250)	1.250	749




Art.60iC LISCE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
400x400 (i=200)	1.146	863
500x500 (i=250)	1.380	1.039
630x630 (i=300)	1.730	1.303

Art.60iE A RETICOLO INTEGRALE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
400x400 (i=200)	1.505	1.040
500x500 (i=250)	1.968	1.360
630x630 (i=300)	3.090	2.136



Art.61iC LISCE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
400x600 (i=200)	1.753	1.320
400x800 (i=300)	2.337	1.760

Art.61iE A RETICOLO INTEGRALE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
400x600 (i=200)	2.083	1.440
400x800 (i=300)	2.962	2.048



Art.62iC LISCE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Ø425 (i=200)	1.228	924
Ø500 (i=250)	1.402	1.056
Ø630 (i=300)	1.636	1.232

Art.62iE A RETICOLO INTEGRALE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Ø425 (i=200)	1.505	1.040
Ø500 (i=250)	1.921	1.328
Ø630 (i=300)	2.569	1.776

MORSE GRIP MATIC


Morsa automatica pneumatica o idraulica a doppio effetto - Ideale per centri a 5 assi


GERARDI AUTOMATION


Serie di morse completamente automatiche


Gestione CNC

Configurato per la gestione completa da parte del CNC, per automatizzare il processo di serraggio e aumentare la produttività della vostra azienda. Possibilità di utilizzo non presidiato, gestibile da CNC, ideale per il caricamento automatico dei pezzi da parte di un robot

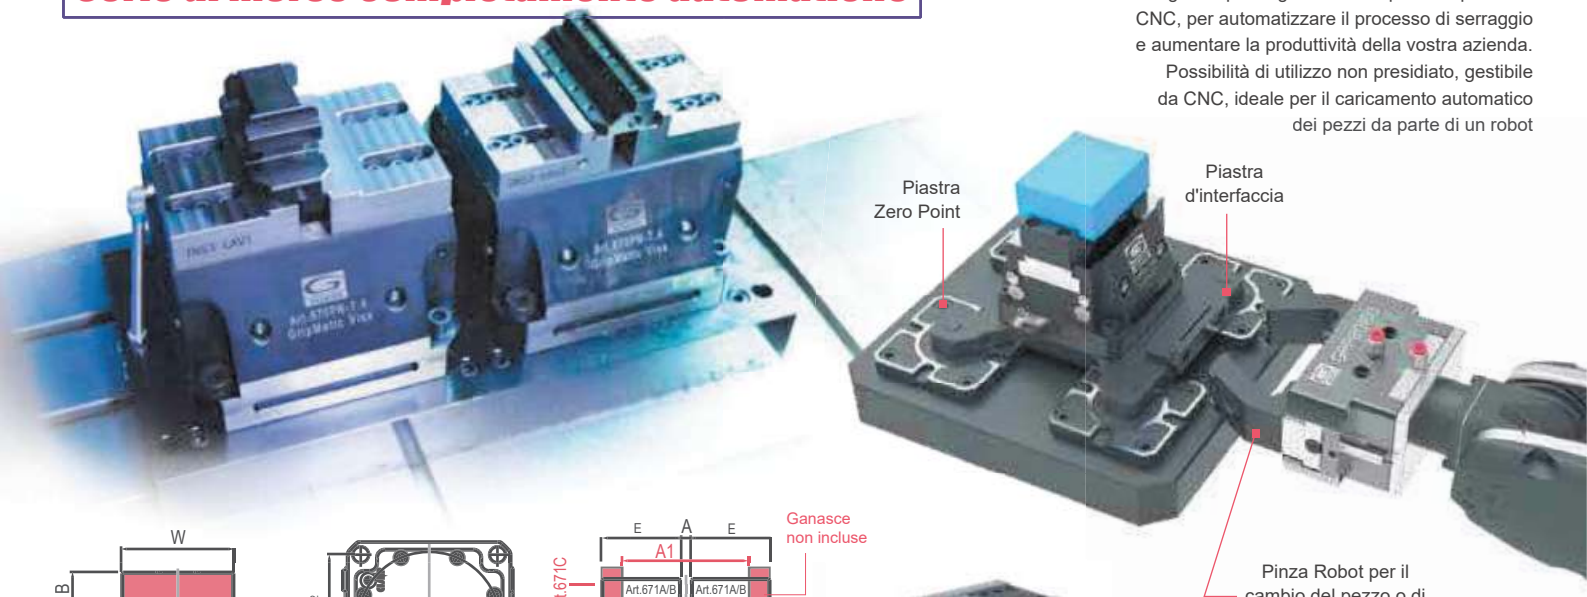









Art.670

Modulo base morsa autocentrante idraulica o pneumatica.
Dot. Standard: - 4x Viti calibrate (Art.83) - 2 Niplon o 2 raccordi Art.PN04 - Valvola di non ritorno (Art.PN16)

Doppio effetto pneumatico o Idraulico

Tipo	Larghezza ganascia W	Apertura minima A	Apertura massima A1	Altezza morsa C+B	Altezza base C	Larghezza morsa D	lunghezza ganasce E	Interasse fori di centraggio e fissaggio H	Pressione di Esercizio	Forza	ART.670 PNEUMATICO Cod.	Pressione di Esercizio	* Forza	ART.670 IDRAULICO Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
2	74	6,4	88,9	105	80	106	52	90	Max 10BAR	14 kN	7.67.0PN20	30BAR	76 kN	7.67.0ID20	1.790	1.400
3	99	8,5	130,2	135	105	166	78	140		28,8 kN	7.67.0PN30	30BAR	75 kN	7.67.0ID30	2.387	1.850
4	124	12	162	165	130	206	96	170		33,8 kN	7.67.0PN40	25 BAR	94 kN	7.67.0ID40	3.162	2.400

*** Forza di Serraggio:** La metà dei valori riportati rappresenta la forza applicata da ciascuna ganascia



Art.671A
Ganascia lavorabile



Art.671B
Ganascia lavorabile ridotta



Art.671C
Ganascia per piastre a morse std di larghezza ridotta



Art.243
Piastra ganascia pia-na rigata temprata



Art.245
Piastra ganascia piana liscia temprata



Art.247G
Piastra piana con inserti GRIP

PIASTRE D'INTERFACCIA PER MORSE GRIPMATIC - IDEALI PER CENTRI A 5 ASSI


Art.670AP — AUTOMATICA


Piastra di interfaccia per morsa Grip Matic Art.670PN automatica con innesto aria tramite la piastra della macchina e gestibile direttamente dal CNC. Piastra completamente personalizzabile in base alle funzionalità della macchina utensile (comando di presenza pezzo e pulizia).

* Prezzo base minimo, PERSONALIZZAZIONE INCLUSA **Piastra personalizzabile al 100%**



Tipo	Pressione di eser-cizio	Forza	ART.670 Pneumatico Cod.	PREZZO LISTINO €*
2	Max 10BAR	14 kN	7.67.0AP20	2.497
3		28,8 kN	7.67.0AP30	
4		33,8 kN	7.67.0AP40	





AUTOCENTRANTI DUODUX

L'autocentrante doppia guida italiano




DIN 6350

Dot. standard: 1 set da 3 griffe con presa interna, 1 set da 3 griffe con presa esterna, 1 chiave mandrino per apertura griffe

3+3 o **3+3+3**



Presa Interna | Presa Esterna | Lavorabili

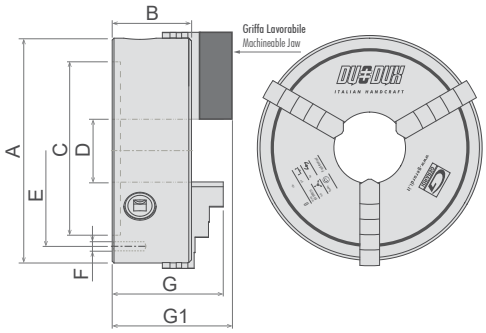

	A	B	C h6	D	E	F	G	G1	daN	Rpm
GUIDA SINGOLA	Ø160	70,5	130	42	144,5	N°3 M8	89,5	106	3.100	Max 3.600
DOPPIA GUIDA	Ø200	81	160	53	176	N°3 M10	113	132,5	3.700	Max 3.000
DOPPIA GUIDA	Ø250	88,5	200	80	224	N°6 M12	124	149,5	4.600	Max 2.500
DOPPIA GUIDA	Ø310	100,5	260	108	286	N°3 M12	143,5	162,5	5.500	Max 2.000
DOPPIA GUIDA	Ø365	105,5	310	126,5	336,5	N°6 M14	155	168	5.900	Max 1.800
DOPPIA GUIDA	Ø430	114	382	170	405	N°6 M14	170	176,5	6.900	Max 1.400



		3+3				3+3+3			
	A	Kg	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €	Kg	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
GUIDA SINGOLA	Ø160	8	GMD-160-3G20	1.067	854	10	GMD-160-3G30	1.333	1.066
DOPPIA GUIDA	Ø200	15	GDD-200-3G20	1.156	925	18	GDD-200-3G30	1.444	1.155
DOPPIA GUIDA	Ø250	23	GDD-250-3G20	1.358	1.086	27	GDD-250-3G30	1.650	1.320
DOPPIA GUIDA	Ø310	38	GDD-310-3G20	1.984	1.587	44	GDD-310-3G30	2.319	1.855
DOPPIA GUIDA	Ø365	61	GDD-365-3G20	3.092	2.474	71	GDD-365-3G30	3.760	3.008
DOPPIA GUIDA	Ø430	92	GDD-430-3G20	4.345	3.476	103	GDD-430-3G30	5.180	4.144



Precisione, rigidità & stabilità anche in lavorazioni gravose

DUO-DUX, il mandrino autocentrante manuale a doppia guida 100% Made in Italy. Composto da griffe integrali a guida doppia in grado di sopportare maggiori carichi di lavoro e garantire una maggior stabilità. La corona è rettificata con uno speciale metodo da noi sviluppato atto a garantire elevata precisione e ripetibilità. Ogni autocentrante DUO-DUX viene equilibrato secondo la norma ISO3089/74, testato singolarmente e fornito con apposito certificato di collaudo e garanzia. Gli autocentranti di diametro 365 e 430mm, indicati per lavorazioni pesanti, conservano al contempo le stesse doti tecniche di precisione dei mandrini di minor diametro.

PIÙ ALTA RIGIDITÀ

GARANTITO 5 ANNI

CORPO IN GHISA EN GJL 250



Versione speciale ø270-105

Oltre ai diametri della gamma standard è disponibile una versione speciale con Ø270 e passaggio barra maggiorato Ø105.

Cod. GDD-270-3G20-105



Griffe Integrali

Le griffe integrali per il serraggio sono realizzate in acciaio al nichel-cromo cementato, temprato e rettificato a garantire elevata precisione e ripetibilità.



Doppia guida

Il sistema a doppia guida degli autocentranti DuoDux è in grado di sopportare maggiori carichi di lavoro e garantire maggior stabilità.



5 Anni di Garanzia

Sicuri dell'affidabilità e dell'elevata qualità dei componenti impiegati per la realizzazione degli autocentranti DuoDux riconosciamo 5 anni di garanzia sull'intera gamma.

PORTAUTENSILI STATICI

Risparmia con i kit di statici - A scelta tra la gamma a catalogo

Richiedi la password al tuo agente di zona

SCANSIONA IL QR CODE E SCEGLI TRA L'INTERA GAMMA DI COSTRUTTORI DI STATICI PRESENTI A CATALOGO


DIN 69880 · DMG MORI · Mazak · OKUMA · BMT Bolt Mounted Turret · HAAS · Nakamura-Tome · PTW TSUGAMI CORPORATION

KIT 1 ESEMPIO

3 PCS

RISPARMI IL 10%

ACQUISTANDO **3 PORTAUTENSILI STATICI**

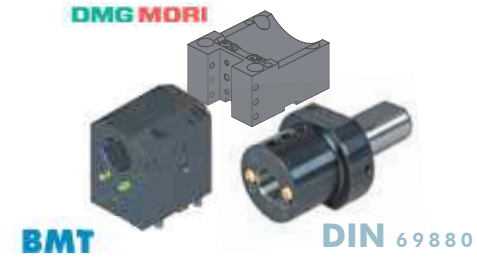


KIT 2 ESEMPIO

4 PCS

RISPARMI IL 15%

ACQUISTANDO **4 PORTAUTENSILI STATICI**

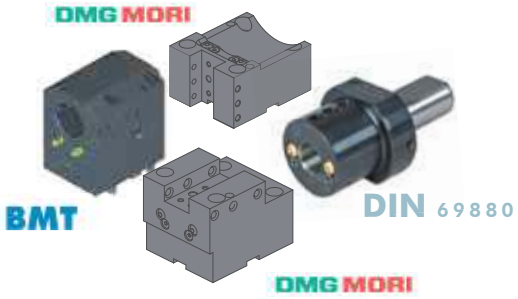

IL MOTORIZZATO PER IL TUO TORNIO

Una veloce panoramica dei costruttori su cui montare tutti i nosti Motorizzati.

T05 pag.	Costruttore	Torretta
Da Pag. 4.11 a Pag. 4.44	DIN 5480	VDI
	DIN 5482	
	BARUFFALDI	
	DIN 1809	
Da Pag. 5.21 a Pag. 5.32	BIGLIA	BMT 40
		BMT 55
Da Pag. 5.33 a Pag. 5.39	DOOSAN	BMT 45
	Hardinge	
	Jyoti	
	Nexturn	
	Samsung	
	Victor	
Da Pag. 5.40 a Pag. 5.44	DOOSAN	BMT 55
	Goodway	
	Hardinge	
	Hwacheon	
	Hyundai WIA	
	Jyoti	
	Samsung	
	Victor	
	Takisawa Taiwan	


T05 pag.	Costruttore	Torretta
Da Pag. 5.49 a Pag. 5.51	DOOSAN	BMT 65
	Goodway	
	Haas	
	Hardinge	
	Hwacheon	
	Hyundai WIA	
	Samsung	
	Spinner	
	Victor	
	Takisawa Taiwan	
	DOOSAN	BMT 75
	Hwacheon	
	Hyundai WIA	
	Samsung	
	Victor	
Da Pag. 5.51 a Pag. 5.54	DOOSAN	BMT 85
	Hwacheon	
	Hyundai WIA	
	Samsung	
	Victor	

T05 pag.	Costruttore	Torretta
Da Pag. 5.55 a Pag. 5.69	DMG MORI	NL NLX
	DMG MORI	NZ
	Takisawa Japan	
	DMG MORI	SL ZL DL
	Cmz	
	Goodway	
Da Pag. 5.75 a Pag. 5.78	GOODWAY	G1
		G3
		G4
Da Pag. 5.79 a Pag. 5.90	HAAS	L= 104,85
		L= 117,55
		L= 130,25
Da Pag. 5.91 a Pag. 5.106	MAZAK	QTN 1 VDI 40
		QTN 2 VDI 40
		QTN 3 VDI 50
		QTS SMART BMT68
		HQ

T05 pag.	Costruttore	Torretta
Da Pag. 5.109 a Pag. 5.118	MIYANO	Ø38
	Goodway	Ø45
	MIYANO	Ø 54
Da Pag. 5.122 a Pag. 5.125	NAKAMURA	BMT 44
	Muratec	
	NAKAMURA	BMT 55
	Cmz	
	NAKAMURA	BMT 65
Da Pag. 5.127 a Pag. 5.133	OKUMA	VDI 30
		VDI 40
		BMT 55
		BMT 60
Da Pag. 5.135 a Pag. 5.138	SPINNER	BMT45 SP
		VDI25 SP
		BARUFFALDI VDI 30
		BARUFFALDI VDI 40
		BARUFFALDI VDI 50
Da Pag. 5.149 a Pag. 5.156	TAKISAWA JAPAN	BMT 60
	TAKISAWA TAIWAN	BMT 60
	TSUGAMI	BMT 65

MOTORIZZATI

Motorizzati per torni cnc - L'eccellenza tecnologica



Sinistra - Destra

SCANNERIZZA PER SCOPRIRE

I MODELLI HIGH PERFORMANCE DISPONIBILI (+ COPPIA, + RPM)

Quali sono la marca e il modello della tua macchina?

SCOMMETTIAMO CHE SUL NOSTRO ESTORE LO TROVI!

estore GERARDI

1 Quale marca e modello di tornio stai cercando?

DOOSAN / HARDINGE / GOODWAY / DMG MORI / MIYANO ecc...

2 Che tipo di torretta ha la tua macchina?

VDI / BMT55 / BMT65 ecc...

Consultate il nostro estore, con due semplici domande troverete tutti i motorizzati adatti al vostro tornio!




Refrigerante | Senso di rotazione uguale al mandrino | Senso di rotazione contrario al mandrino | Entrambe direzioni di rotazione disponibili*

* Il valore della coppia, espresso in Nm, è il massimo consentito. Un utilizzo prolungato a questo valore può danneggiare il motorizzato; per una maggiore durata e minore usura, si consiglia di mantenerlo sotto tale soglia.

BMT

COMPATIBILE CON DOOSAN / HARDINGE / SAMSUNG / HWACHEON / HYUNDAI WIA / VICTOR / HAAS / SPINNER. BMT 65 ANCHE COMPATIBILE CON HAAS LATHES !

Tipo	BMT	Cod.	ER	H Max	Nm*	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Axial	45	99.DS.A03	25	57,2	35	8000	1.033	839
Axial	45	99.DS.A04	25	57,2	35	8000	1.179	929
Axial	55	99.DS.A01	25	57,2	40	8000	1.243	899
Axial	55	99.DS.A02	25	57,2	40	8000	1.363	979
Axial	65 HAAS READY!	99.DS.A41	32	72,5	70	6000	1.274	1.049
Axial	65 HAAS READY!	99.DS.A42	32	72,5	70	6000	1.465	1.179
Axial	75	99.DS.A34	40	90,2	100	6000	1.497	1.249
Axial	75	99.DS.A35	40	90,2	100	6000	1.720	1.399
Radial	45	99.DS.A07C	25	65	35	8000	1.822	1.499
Radial	45	99.DS.A08C	25	65	35	8000	2.190	1.799
Radial	55	99.DS.A11C	25	70	40	8000	2.038	1.599



BMT


COMPATIBILE CON DOOSAN / HARDINGE / SAMSUNG / HWACHEON / HYUNDAI WIA / VICTOR / HAAS / SPINNER. BMT 65 ANCHE COMPATIBILE CON HAAS LATHES !

Tipo	BMT	Cod.	ER	H Max	Nm*	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Radial	55	99.DS.A12C	25	70	40	8000	2.408	1.899
Radial	65 HAAS READY!	99.DS.A51C	32	72	70	6000	2.140	1.699
Radial	65 HAAS READY!	99.DS.A52C	32	72	70	6000	2.534	1.999
Radial	65 HAAS READY!	99.DS.A73C	32	100	70	6000	2.310	1.899
Radial	65 HAAS READY!	99.DS.A74C	32	100	70	6000	2.711	2.199
Radial	75	99.DS.A38C	40	60	100	6000	3.311	2.649
Radial	75	99.DS.A39C	40	60	100	6000	3.973	3.099
Adj ±90°	45	99.DS.A16	20	65	15	8000	4.698	3.899
Adj ±90°	45	99.DS.A17	20	65	15	8000	6.111	4.699
Adj ±90°	55	99.DS.A23	20	65	15	8000	4.698	3.899
Adj ±90°	55	99.DS.A66	20	65	15	8000	6.111	4.699
Adj ±90°	65 HAAS READY!	99.DS.A64	25	75	25	6000	5.221	4.299
Adj ±90°	65 HAAS READY!	99.DS.A65	25	75	25	6000	6.748	5.199
Adj ±90°	75	99.DS.A47	25	75	25	6000	5.221	4.299
Adj ±90°	75	99.DS.A48	25	75	25	6000	6.748	5.199


ATTACCO BMT CON TENONE STANDARD

Esempio di codice con Tenone Maggiorato: 99.DS.A03T

Motorizzati con **Tenone Maggiorato** disponibili su richiesta

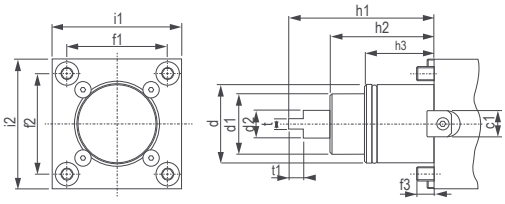


BMT	c1	d	d1	d2	f1	f2	f3	h1	h2	h3	i1	i2	t	t2	h4	N	ØM
45	15	Ø45	35	14	58	58	10	84	60	40	75	75	6	8,5	-	-	-
55	15	Ø55	40	16	64	64	14	104	75	30	85	85	8	8,5	9,5	8	29
65	18	Ø65	45	18	70	73	15	112	83	32	94	94	10	14	15	10	29
75	25	Ø75	55	23	90	90	15	110	80	43	112	112	14	15	-	-	-
85	25	Ø85	65	33,5	100	100	18	140	100	43	125	125	16	20	-	-	-



MOTORIZZATI

Motorizzati per torni cnc - L'eccellenza tecnologica



Sinistra - Destra

SCANNERIZZA PER SCOPRIRE

HIGH PERFORMANCE DISPONIBILI (+ Coppia, + Rpm)

Refrigerante | Senso di rotazione uguale al madrino | Senso di rotazione contrario al madrino | Entrambe direzioni di rotazione disponibili*

* Il valore della coppia, espresso in Nm, è il massimo consentito. Un utilizzo prolungato a questo valore può danneggiare il motorizzato; per una maggiore durata e minore usura, si consiglia di mantenerlo sotto tale soglia.

DIN 5480 — VDI - DIN69880

** In caso di ordine specificare sempre se sinistro o destro*

Tipo	VDI	Cod.	ER	H	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Axial	30	99.ST.8003	25	66	32	6000	917	779
Axial	30	99.ST.8011	25	66	32	6000	1.185	979
Axial	40	99.ST.8005	32	95	63	6000	1.147	999
Axial	40	99.ST.8013	32	95	63	6000	1.499	1.229
Radial	30	99.ST.8030	25	55	32	6000	1.926	1.599
Radial	30	99.ST.8038	25	55	32	6000	2.216	1.829
Radial	30	99.ST.8031	25	85	32	6000	2.018	1.699
Radial	30	99.ST.8032	25	100	32	6000	2.056	1.749
Radial	30	99.ST.8039	25	85	32	6000	2.302	1.999
Radial	30	99.ST.8040	25	100	32	6000	2.784	2.399
Radial	40	99.ST.8033	32	100	63	6000	2.436	1.999
Radial	40	99.ST.8041	32	100	63	6000	2.798	2.299

DIN 5482 — VDI - DIN69880

** In caso di ordine specificare sempre se sinistro o destro*

Tipo	VDI	Cod.	ER	H	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Axial	30	99.ST.8201	25	94	32	6000	865	779
Axial	30	99.ST.8207	25	94	32	6000	1.161	979
Axial	40	99.ST.8203	32	115	63	5000	1.041	899
Axial	40	99.ST.8208	32	115	63	5000	1.347	1.129
Radial	30	99.ST.8217	25	55	32	6000	1.735	1.449
Radial	30	99.ST.8223	25	55	32	6000	2.025	1.699
Radial	40	99.ST.8220	32	100	63	5000	2.078	1.699
Radial	40	99.ST.8226	32	100	63	5000	2.430	1.999

BARUFFALDI — VDI - DIN69880

** In caso di ordine specificare sempre se sinistro o destro*

Tipo	VDI	Cod.	ER	H	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Axial	30	99.BF.0003	25	94	32	6000	895	779
Axial	30	99.BF.0010	25	94	32	6000	1.193	979
Axial	40	99.BF.0005	32	117	63	5000	1.079	929
Axial	40	99.BF.0011	32	115	63	5000	1.391	1.179
Radial	30	99.BF.0021	25	55	32	6000	1.781	1.499
Radial	30	99.BF.0027	25	55	32	6000	2.086	1.749
Radial	40	99.BF.0024	32	100	63	5000	2.140	1.749
Radial	40	99.BF.0030	32	100	63	5000	2.506	2.049

DIN 1809 — VDI - DIN69880

** In caso di ordine specificare sempre se sinistro o destro*

Tipo	VDI	Cod.	ER	H	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Axial	30	99.DP.0903	25	94	32	6000	865	779
Axial	30	99.DP.0910	25	94	32	6000	1.161	979
Axial	40	99.DP.0905	32	115	63	5000	1.041	879
Axial	40	99.DP.0911	32	115	63	5000	1.347	1.129
Radial	30	99.DP.0919	25	55	32	6000	1.735	1.449
Radial	30	99.DP.0925	25	55	32	6000	2.025	1.699
Radial	40	99.DP.0922	32	100	63	5000	2.078	1.699
Radial	40	99.DP.0928	32	100	63	5000	2.430	1.999

BIGLIA

CORPO MONOBLOCCO NICHELATO


BMT55: B301 / 445 / 455 / 470 / 501 (Y-S) 510 / 545 / 550 / 565 / 650 / 658 / 1200 / 446 / 465 / 745 / 765 / B750 / 1250 16 STAZIONI

Tipo	BMT	Cod.	Biglia Cod.	ER	H	* Nm	Rpm	LISTINO PREZZO €	PREZZO OFFERTA €
Axial	55	99.BG.A01	10.57.88.00	25	70	47	6000	887	699
Axial	55	99.BG.A02	T.134-00061	32	70	47	6000	887	699
Axial	55	99.BG.A03	T.134-00071	32	70	47	6000	1.227	949
Radial	55	99.BG.A05	10.57.87.00	25	70	47	6000	1.661	1.249
Radial	55	99.BG.A06	T.134-00062	32	70	47	6000	1.661	1.249
Radial	55	99.BG.A07	T.134-00072	32	70	47	6000	2.179	1.649
Radial	55	99.BG.A08	T.134-00076	25	100	47	6000	1.868	1.399
Radial	55	99.BG.A09	T.134-00077	32	100	47	6000	1.868	1.399
Radial	55	99.BG.A10	T.134-00088	32	100	47	6000	2.179	1.649
Adj ±90°	55	99.BG.A15	T.134-00025	16	60	16	6000	3.830	2.849
	55	99.BG.A16	T.134-00057	20	60	16	6000	3.830	2.849

DMGMORI


SL/ZL 150, 153, 154 (MC / SMC / Y / SY)
DL 15, 150 (MC)
NLX 1500 - 2000 - 2500 - 3000 12 Posizioni
NZ 1500 - 2000 - 3100 - 3150 - 3200 16 Posizioni

Tipo		Cod.	ER	H Max	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Axial	SL/ZL DL	99.MS.A28	32	55,5 ÷60	70	6000	1.337	1.199
Axial	SL/ZL DL	99.MS.A29	32	55,5 ÷60	70	6000	1.758	1.599
Radial	SL/ZL DL	99.MS.A33	32	55	70	6000	2.102	1.899
Radial	SL/ZL DL	99.MS.A34	32	55	70	6000	2.522	2.299
Axial	NLX	99.MS.A59	32	89,9	60	10.000	1.249	1.099
Axial	NLX	99.MS.A62	40	92	60	10.000		
Axial	NLX	99.MS.A60	32	89,9	60	10.000	1.847	1.429
Axial	NLX	99.MS.A63	40	92	60	10.000		
Radial	NLX	99.MS.A72	32	90	60	10.000	2.674	2.099
Radial	NLX	99.MS.A76	40	90	60	10.000		
Radial	NLX	99.MS.A73	32	90	60	10.000	2.993	2.349
Radial	NLX	99.MS.A77	40	90	60	10.000		
Axial	NZ	99.MS.A101	25	84,3	50	12.000	1.249	1.049
Axial	NZ	99.MS.A103	32	89,2	50	12.000		
Axial	NZ	99.MS.A102	25	84,3	50	12.000	1.847	1.479
Axial	NZ	99.MS.A104	32	89,2	50	12.000		
Radial	NZ	99.MS.A106	25	85	50	12.000	2.674	2.099
Radial	NZ	99.MS.A108	32	85	50	12.000		
Radial	NZ	99.MS.A107	25	85	50	12.000	2.993	2.349
Radial	NZ	99.MS.A109	32	85	50	12.000		

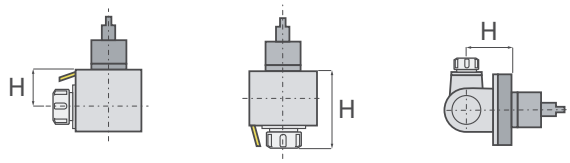

MOTORIZZATI

Motorizzati per torni cnc - L'eccellenza tecnologica



Sinistra - Destra

SCANNERIZZA PER SCOPRIRE

HIGH PERFORMANCE DISPONIBILI (+ Coppia, + Rpm)

Refrigerante | Senso di rotazione uguale al madrino | Senso di rotazione contrario al madrino | Entrambe direzioni di rotazione disponibili*

* Il valore della coppia, espresso in Nm, è il massimo consentito. Un utilizzo prolungato a questo valore può danneggiare il motorizzato; per una maggiore durata e minore usura, si consiglia di mantenerlo sotto tale soglia.

HAAS



** Presa di moto intercambiabile per le varie tipologie di torrette Haas*

Tipo	Cod.	ER	H Max	h1	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Axial	99.HA.590082	32	75	117,5	63	6000	945	749
Axial	99.HA.590082B	32	75	117,5	63	6000	1.179	899
Axial	99.HA.590083	32	75	104,8	63	6000	945	749
Axial	99.HA.590083B	32	75	104,8	63	6000	1.179	899
Axial	99.HA.596352	32	75	130,25	63	6000	945	749
Axial	99.HA.596352B	32	75	130,25	63	6000	1.179	899
Radial	99.HA.590084	32	75	117,5	63	6000	1.773	1.349
Radial	99.HA.590084B	32	75	117,5	63	6000	2.240	1.699
Radial	99.HA.590085	32	75	104,8	63	6000	1.773	1.349
Radial	99.HA.590085B	32	75	104,8	63	6000	2.240	1.699
Radial	99.HA.596353	32	75	130,25	63	6000	1.773	1.349
Radial	99.HA.596353B	32	75	130,25	63	6000	2.240	1.699

MAZAK

QTN3 QUICK TURN NEXUS QTN 300 / 350 / 400 / 450 - SQT 28 / 30 - 300 - QTN2 12 Posizioni QUICK TURN NEXUS QTN 200 / 250 SUPER QUADREX TURN SQT 15/18 - 200 / 250 - SMART QTS1 - BMT68 QUICK TURN SMART QTS 100M / 200M QT COMPACT 100M - 200M - 300M

Tipo		Cod.	ER	H	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Off. Axis	QTN 3	99.MZ.A71	40	145	100	4000	3.320	3.100
Off. Axis	QTN 3	99.MZ.A72	40	145	100	4000	3.631	3.450
Radial	QTN 3	99.MZ.A75	40	160	100	4000	3.424	3.200
Radial	QTN 3	99.MZ.A81	40	160	100	4000	3.943	3.750
Off. Axis	QTN 2	99.MZ.A58	32	120	80	6000	2.491	1.549
Off. Axis	QTN 2	99.MZ.A59	32	120	80	6000	3.010	2.100
Radial	QTN 2	99.MZ.A65	32	120	80	6000	2.698	1.649
Radial	QTN 2	99.MZ.A66	32	120	80	6000	2.906	1.949
Axial	QTS 1	99.MZ.A03	32	70	60	6000	1.972	1.849
Axial	QTS 1	99.MZ.A06	32	70	60	6000	2.387	2.300
Radial	QTS 1	99.MZ.A09	32	80	60	6000	2.698	2.600
Radial	QTS 1	99.MZ.A10	32	80	60	6000	2.906	2.799

MIYANO

Ø 45: WT100 -TW1
Ø 54: WT100 -TW1

Tipo	Ø	Cod.	ER	H Max	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Axial	45	99.MY.A02	25	57,6	35	6000	853	749
Axial	45	99.MY.A03	25	57,6	35	6000	1.022	899
Axial	54	99.MY.A09	32	79,4	60	6000	993	849
Axial	54	99.MY.A10	32	79,4	60	6000	1.140	949
Radial	45	99.MY.A05	25	65	35	6000	1.506	1.300
Radial	45	99.MY.A06	25	65	35	6000	2.456	1.749
Radial	54	99.MY.A11	32	75	60	6000	2.284	1.899
Radial	54	99.MY.A12	32	75	60	6000	2.207	1.849

NAKAMURA-TOME

BMT44 WT100 -TW1
BMT55 SUPER NTJ-NTJX/NTM 3/TMC 18/ TW10/SC150-250/WT150-250/WTW 150/WTS 150/WT100

Tipo	BMT VDI	Cod.	ER	H Max	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Axial	44	99.NK.A40	25	57,2	40	6000	946	799
Axial	44	99.NK.A43	25	57,2	40	6000	1.081	899
Axial	55	99.NK.A03	32	72,2	63	6000	993	849
Axial	55	99.NK.A04	32	72,2	63	6000	1.530	1.299
Radial	44	99.NK.A50	25	60	40	6000	1.676	1.399
Radial	44	99.NK.A53	25	60	40	6000	2.008	1.699
Radial	55	99.NK.A13	32	55	63	6000	1.868	1.600
Radial	55	99.NK.A14	32	55	63	6000	2.519	2.099

OKUMA

BMT60: SPACE TURN LB 200EX/LB 2500EX/LB3000EX/GENOS SERIES L300-MW/ MULTUS U3000/U40007/LU3000EX M/MY
VDI40: OKUMA CAPTAIN L370 M - ES L10 M - GENOS L300, L3000-E M/MY (VDI40) LB 300 MW - LB/LU 300 MY - LB/LU 300, 3000 M (VDI40)

Tipo	BMT VDI	Cod.	ER	H	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Axial	60	99.OK.A80	32	79	60	6000	1.687	1.299
Axial	60	99.OK.A81	32	79	60	6000	2.141	1.599
Radial	60	99.OK.A82	32	70	60	6000	3.048	2.299
Radial	60	99.OK.A83	32	70	60	6000	3.631	2.749
Axial	40	99.OK.A18	32	98,6	70	6000	1.947	1.499
Axial	40	99.OK.A23	32	98,6	70	6000	2.465	1.899
Radial	40	99.OK.A19	32	70	60	6000	3.373	2.549
Radial	40	99.OK.A25	32	70	60	6000	4.151	3.149

TAKISAWA
TAIWAN

BMT60 EX 380 / 310 / 508 / 510 / 708 / 710 / 910 - EX 2000 M/Y - TC 350 MC - TT 350 MC - NEX 108/110/908/910 - LA 200/250 M/Y - LA 250 YS (15 stations) - FX 800 - MX 800 - VTL 450 M - LX 2500 M/Y

Tipo	BMT	Cod.	ER	H	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Axial	60	99.TK.A12	32	93	50	6000	1.499	1.149
Axial	60	99.TK.A13	32	93	50	6000	2.213	1.699
Radial	60	99.TK.A02	32	90	50	6000	3.139	2.399
Radial	60	99.TK.A05	32	90	50	6000	3.333	2.549

TSUGAMI


BMT 65: M06D / M06SD / M06SY / M08SD / M08SY


Tipo	BMT	Cod.	ER	H Max	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Axial	65	99.TS.A01	25	60	40	8000	1.558	1.199
Axial	65	99.TS.A03	32	60	40	8000		
Axial	65	99.TS.A02	25	60	40	8000	2.141	1.649
Axial	65	99.TS.A04	32	60	40	8000		
Radial	65	99.TS.A08	25	65	40	8000	2.529	1.949
Radial	65	99.TS.A10	32	65	40	8000		
Radial	65	99.TS.A09	25	65	40	8000	3.112	2.449
Radial	65	99.TS.A11	32	65	40	8000		

SERRAGGIO MAGNETICO UNIFORME E SENZA INGOMBRI

PIANI MAGNETICI A POLO QUADRO

Sistema elettropermanente per fresatura

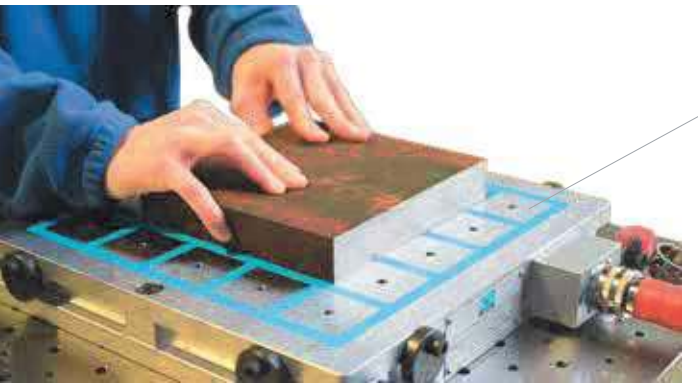





NEW

Il piano magnetico Gerardi offre un serraggio potente e preciso, ottimizzando i tempi di setup e aumentando la produttività. Rappresenta la soluzione ideale per il serraggio su macchine utensili in modo sicuro e a basso consumo energetico. Disponibile con poli da 50 e 75, è ideale per fresatura e altre operazioni ad alta precisione.

Caratteristiche e Vantaggi

- **Bloccaggio** uniforme
- Nessun **ingombro** sul piano di lavoro
- **Facile** da usare
- Eliminazione di **vibrazioni** durante la lavorazione
- Elevato **risparmio energetico**
- Massima **sicurezza**
- Immediato **carico e scarico** del pezzo
- Migliora il grado di **finitura**
- Riduce il **consumo degli utensili**
- **Manutenzione ridotta** rispetto ai sistemi convenzionali

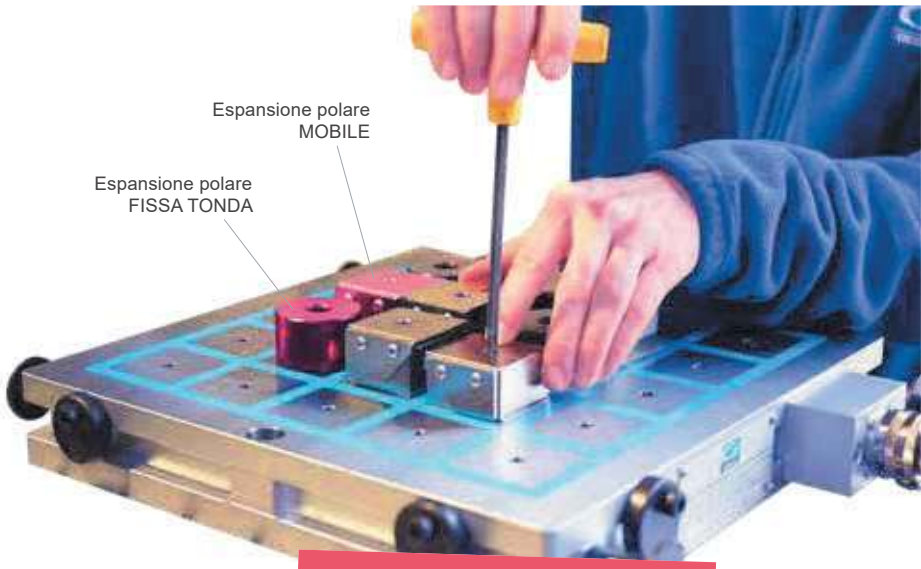

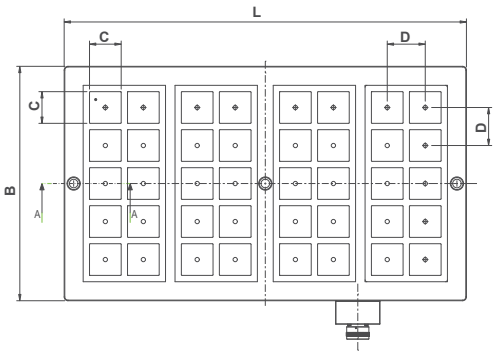

DISPONIBILI A BREVE ANCHE CON POLO 75 E PASSO 88

Art.89P-50 **POLO 50**

B	C	D	H	L	Kg	Poli	Ptot Kg	Art.89P (50) Per GHISA/ACCIAIO	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
360	50	60	55	360	57	25	10.000	89P5363625	2.550	1.999
370	50	60	55	635	90	40	16.000	89P5376340	4.100	3.199
360	50	60	55	790	108	50	20.000	89P5367950	5.100	3.999
580	50	60	55	940	200	96	38.400	89P5589496	9.800	7.499



Art.89U

Grazie alle Unità di controllo è possibile operare in modo semplice e rapido per azionare uno o più piani magnetici contemporaneamente.

PIANO MAGNETICO

Realizzato con bussole ed helicoils. Un sistema elettropermanente ideale per per operazioni di fresatura.

MAGGIORE VERSATILITÀ

Il sistema Elettropermanente si adatta facilmente a pezzi di svariate geometrie e complessità.

ASPORTAZIONI DI FRESATURA

L'unico piano magnetico che non perde forza quando il pezzo viene lavorato a distanza dal piano.

GARANZIA **2 ANNI**

SCADE IL **31.12.25**

MADE in ITALY

GERARDI SPA

via Giovanni XXIII, 101 - 21015 LONATE POZZOLO
(VA) Italia - Tel. +39.0331.303911 - Fax +39.0331.301534
gerardi@gerardispa.com - www.gerardi.it